


BSP Nr. 258 Schutzklebeband

Klebebandaufbau:

Klebstoff:	lösemittelfreier Acrylat-Klebstoff
Träger:	bi-orientierte Polypropylen Folie
Farbe:	transparent, blau (individuelle Farben möglich)
Breite:	50mm
Länge:	66m
Druck:	bis 8-farbig bedruckt und vollflächig eingefärbt nach Wunsch

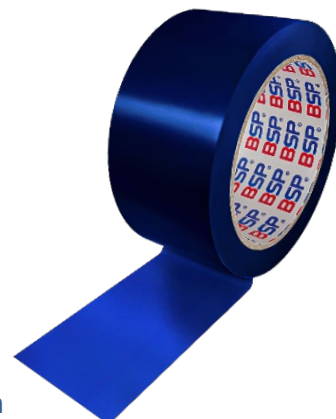

Beschreibung/ Einsatzgebiete:

Schutzklebeband mit lösemittelfreiem Klebstoff und ausgezeichneter, rückstandsfreier Wiederlösbarkeit auf unterschiedlichen Oberflächen (Tests unbedingt erforderlich – kostenfreie Bemusterung)

Hoch reißfestes Klebeband zum Oberflächenschutz verschiedenster Materialien aus Kunststoff (ABS, PU, PE, PP etc.), Keramik, Metall (Alu, Zink, Baustahl, Edelstähle etc.), lackierter Oberflächen (Holz, Pulver- Acryl-Lacke etc.).

1

Anwendungen: Schützen, Abdecken, Bündeln, Markieren, Kennzeichnen, Sichern

Zu den o.g. Farben und Abmessungen können maximal individualisierte Formate angefertigt werden. Wahlweise nach Wunsch: Rollenbreiten, Lauflängen / Rolle, vollflächig in verschiedenen Farben, individuelle Bedruckung bis 8-farbig und Fotodruck.

Technische Daten:

Eigenschaft	Maßeinheit	Standardwert BSP Nr. 258
Trägerstärke	µm	40
Gesamtstärke	µm	54
Klebkraft auf Stahl	N/ cm	0,5
Reißfestigkeit	N/ cm	63
Dehnung	%	170

Verarbeitung:

Entfernen Sie vor dem Anbringen des Klebebandes Staubspuren oder anderen Schmutz vom Karton. Drücken Sie das Klebeband fest, um eine perfekte und dauerhafte Haltbarkeit zu gewährleisten.

Bemerkungen:

Um die einwandfreie Qualität des Produktes zu erhalten, sollten die Bänder trocken und nicht länger als 6 Monate zwischen 15 und 25 Grad gelagert werden. Bei einer niedrigeren Temperatur kann es vorkommen, dass das Band reißt. Das Papierklebeband sollte vor Staub, Feuchtigkeit sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Es muss horizontal gelagert und in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

Wenn die Lagertemperatur von der vorgeschlagenen abweicht, bringen Sie das Band wieder auf diese Temperatur vor der Anwendung.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.