Science.
Applied to Life.™

3M-Matic™ Verstellbare Kartonverschließmaschine 7000a Pro/7000a3 Pro 3M™ AccuGlide™ 3-Zoll-Klebekopf

Einheitlich. Zuverlässig. Robust.

Heutzutage müssen Firmen in jeder Betriebsphase – bis hin zur Endverpackung – schnell und flexibel sein. Die 3M-Matic™ Verstellbare Kartonverschließmaschine 7000a Pro/7000a3 Pro bietet Herstellern und Händlern die Flexibilität beim Verpacken und die Geschwindigkeit, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

Unsere 3M™ AccuGlide™ mit 3-Klebekopf-Technologie und die robuste, langlebige Konstruktion verschließt Ihre Kartons schnell und zuverlässig – in jeder Schicht und jahrelang. Mit einer erweiterten Kapazität für verschiedene Kartongrößen und austauschbaren 2-Zoll- oder 3-Zoll-Klebeköpfen ermöglicht es Ihnen diese robuste Kartonverschließmaschine zudem, flexibel auf sich verändernde Geschäftserfordernisse zu reagieren.

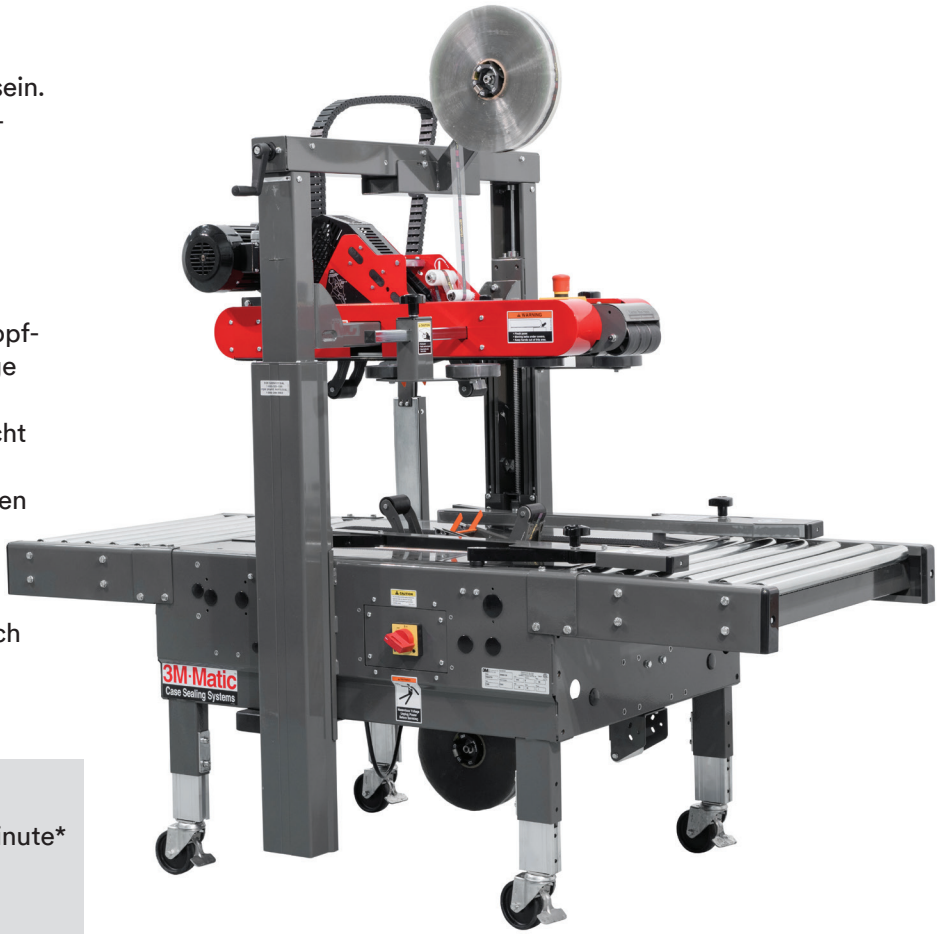

Ausstoß

Verschließt bis zu 40 Kartons pro Minute*

Zulässige Kartongrößen

Länge:	152 mm bis unbegrenzt
Breite:	178 mm bis 648 mm
Höhe:	38 mm bis 711 mm (standardmäßig) 311 mm bis 901 mm (hoch)

*Der Ausstoß richtet sich stets nach der Geschicklichkeit des Anwenders.

3M-Matic™ Verstellbare Kartonverschließmaschine 7000a Pro/7000a3 Pro

Innovative Funktionen und Vorteile

- 3M™ AccuGlide™ mit 3 Klebeköpfen stellt ein zuverlässiges Auftragen des Klebebands sicher, ohne die Kartons zu beschädigen
- Zusätzliche versetzte Position des Klebekopfs bietet höhere Flexibilität bei der Versiegelung von kleineren Kartons
- Austauschbare 51- oder 76-mm-Klebeköpfe für mehr Flexibilität bei der Produktion
- Darüber hinaus können dank des leicht zugänglichen Seitengriffs und des Referenzlineals verschiedenste Kartonhöhen von 51 bis 921 mm eingestellt werden.
- Robuste, zweifach extrudierte Säulen sorgen für eine übergangslose, schrittweise Anpassung an Kartonhöhen
- Über vereinheitlichte Seitengriffe werden beide Seiten gleichzeitig angepasst, sodass auch die Handhabung mit einer Hand möglich ist

Standardmäßige Funktionen

- Förderbandsystem oben und unten
- Kompressionsrollen für Klappen oben
- Zentral positionierter Notausschalter
- Federbetriebene obere Antriebseinheit
- Doppelte Masten und doppelte Gewindespindeln

Optionen: Kontaktieren Sie Ihren 3M Außendienstmitarbeiter.

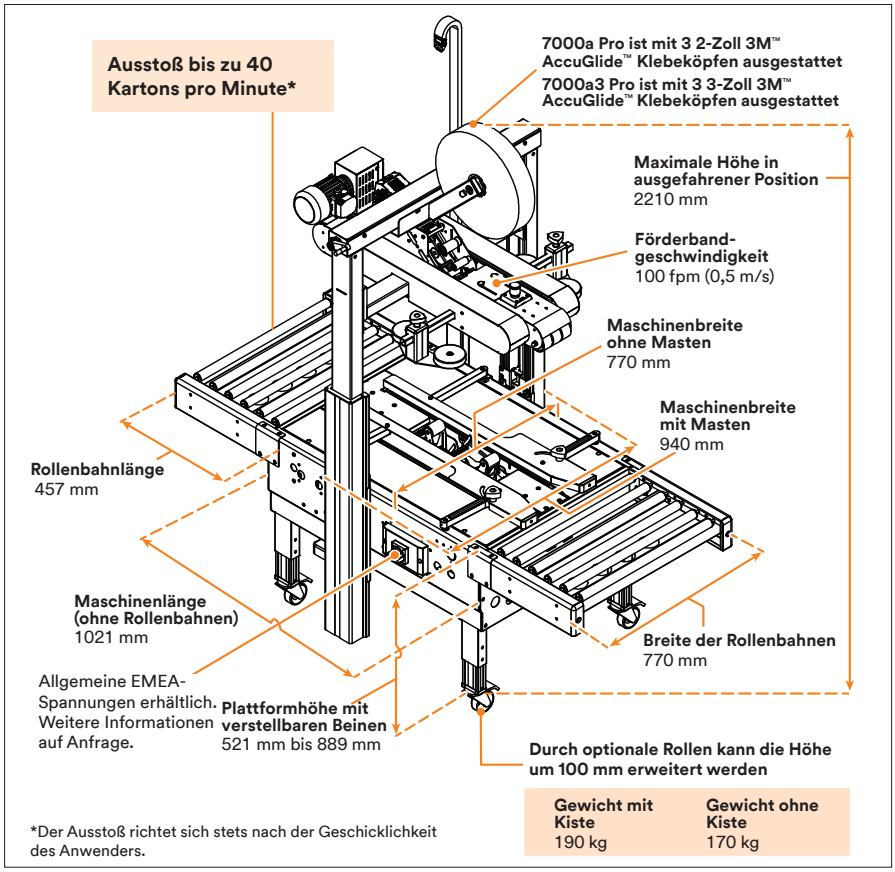

Zulässige Kartongrößen

Maschine	Länge		Breite		Höhe*	
	Minimum mm	Maximum mm	Minimum mm	Maximum mm	Minimum mm	Maximum mm
7000a Pro/ 7000a3 Pro	152	N/L	178	648	114	711

Für einen Versatz der Klebekopfposition ist immer eine kurze Klebeschlaufe erforderlich.
*Säule kann für größeren Höhenbereich angepasst werden.

Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen 3M Vertriebsmitarbeiter, um Informationen zu speziellen Veränderungen zu erhalten, die für nicht aufgeführte Größen erhältlich sein könnten.
Hinweis: Diese technischen Informationen und Daten sind lediglich als repräsentativ oder typisch zu betrachten und dürfen nicht zu Spezifikationszwecken verwendet werden.

3M Closure and Masking Systems Division

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Telefon: +49 2131 8819258
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Webseite: www.3M-klebtechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Telefon: +41 44 724-9121
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
Webseite: www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: +43 1 86686-253
E-Mail: kleben.at@mmm.com
Webseite: www.3M.com/at/klebe

Wichtiger Hinweis. Produktauswahl und Anwendung: Viele Faktoren, die sich außerhalb der Kontrolle von 3M und ausschließlich innerhalb des Wissens und der Kontrolle des Benutzers befinden, können die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinträchtigen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. OSHA, ANSI usw.) ein. Wird die angemessene Bewertung, Auswahl und der Einsatz von 3M Produkten und geeigneter Sicherheitsausrüstung versäumt oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen. **Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.** Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises. **Haftungsbeschränkung:** Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.

3M, 3M-Matic und AccuGlide sind Marken der 3M Company. Bitte recyceln.
Gedruckt in Deutschland. © 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten. (03/21)